



Doosan Infracore
Portable Power

BL 1200 HMI | Ballon d'éclairage



More light
Less consumption



| Ballon d'éclairage | BL 1200 HMI |
|--|--|
| INFORMATION GENERALE | |
| Puissance | 1200 W |
| Type | HMI |
| Dimensions | 95x35x33 cm |
| Poids | 10 kg |
| Diamètre enveloppe | 110 cm |
| ECLAIRAGE | |
| Surface éclairée | 2500 m ² |
| Eclairage sous le ballon | 560 lux |
| Flux lumineux maximum (Lumens) | 110 000 Lm |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension d'alimentation | 230 V (alimentation 110V UK en option) |
| Nombre de lampes | 1 |
| Câbles de branchement | 3G1,5 |
| Protection alimentation (fusible) | 10 A |
| Support de lampe | G38 |
| Câble | 6 m |
| SÉCURITÉ | |
| Tenue au vent | 100 km/h |
| Niveau de bruit | 60 dBA |
| Indice de protection global | IP 54 |
| Pression interne (air) | 3 mbar |
| Temps de gonflage | 45 s |
| Température de fonctionnement | -20 / +40°C |
| Consommation | 2 kW |
| Générateur requis | 2,5 kVA |
| Temps de montage | < 10 min |
| Fiche d'alimentation | Schuko (UK en option) |
| Hauteur de la tige télescopique (option) | 5 m |



Robustesse

- Enveloppe robuste
- Résistance aux agressions de l'environnement (insectes, pluie,...) – IP54
- Résistance à un vent de 100 km/h



Commodité

- Facilité de transport (10 kg) – Rangement dans un simple sac
- Gonflage automatique à l'air en 45 s pour un éclairage instantané
- Une seule personne requise pour l'installation – temps de montage inférieur à 10 minutes



Polyvalence

- Montage sur tout support et parfaite autonomie
- La lampe peut se déplacer avec le chantier, d'où une meilleure productivité





Globe de protection innovant

- Assure la protection des ampoules
- Nombre réduit de composants électriques dans le ballon



Ballast de réamorçage à chaud

- Gain de temps sur site
- Dimensions : 81x45x33cm
- Poids : 7.5 kg (16.5lbs).

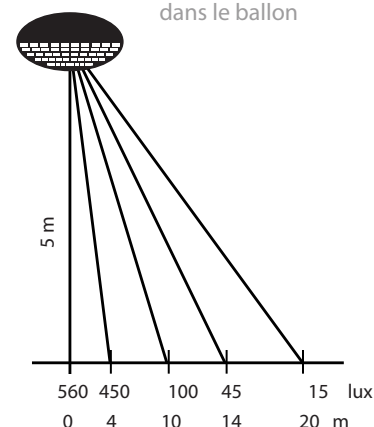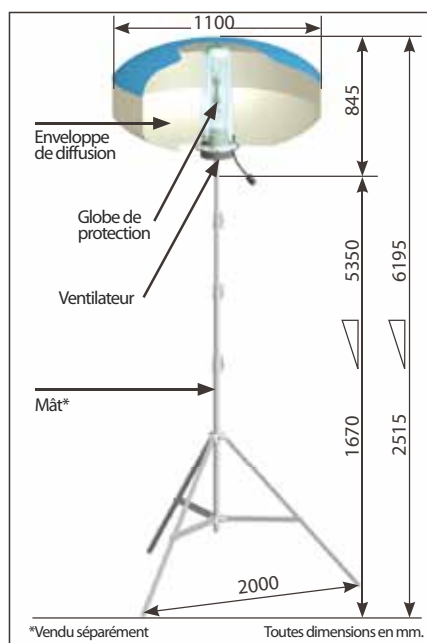

Confort / Sécurité

- Lumière non éblouissante – Peut être regardée sans risque d'aveuglement
- Ombre très limitée
- Couverture à 360° - 2500 m²
- Large couverture pour tout un groupe de techniciens

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Doosan Portable Power présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

